

IMPRESORA SKX Serie PL UV



Las impresoras SKX PL-1801 y PL-1802 de la Serie PL con tinta UV siguen con las últimas tendencias en tecnología y medio ambiente para la industria cartelera utilizando las nuevas tintas de curado con luz LED UV con secado inmediato, colores brillantes, gran cobertura y resistencia al roce.

Diferentes anchos de impresión según modelo.

Resolución máxima de 1440 DPI.

Se presenta en sus versiones 01 y 02 según tengan 1 o 2 cabezales de impresión Epson e3200 respectivamente.

Lámpara Led UV de larga vida útil enfriada con Chiller por agua.

Diseñadas con Sistema de Control industrial para garantizar una impresión estable y de alta velocidad.

Estación automática de limpieza ascendente y descendente, conveniente para el mantenimiento diario.

Servomotores DC sin escobillas, que mejoran el paso, más preciso y más duradero.



Función de impresión inteligente con tres posibilidades de pasada puede eliminar la imagen rota y hacer que la impresión sea más delicada. Software Rip Photoprint 10.5.

Altura del cabezal de impresión ajustable de 1.5 ~ 8 mm de acuerdo con diferentes medios de impresión.

Calentadores inteligentes de entrada y salida del material con regulación independiente por potenciómetro.

Utiliza la conocida guía lineal THK para garantizar el movimiento estable y silencioso del carro de impresión.

Potencia de vacío de la plataforma ajustable de acuerdo con los diferentes medios de impresión.

Tanques de tinta grandes para garantizar suministro estable de tinta.

Sistema de alimentación y enrollado de material automático y potente.

Diseño de cuerpo moderno y duradero asegura que la impresora funcione de manera estable.

Soporta la impresión de placas de Foam y Sintra de hasta 3 mm máximo y opcionalmente puede ser ordenada con mesa de entrada de trabajo para rígidos.

PL-1801 UV


180 cm Ancho
Un (1) i3200

PL-1802 UV

180 cm Ancho
Dos (2) i3200

PL-3202 UV

320 cm Ancho
Dos (2) i3200

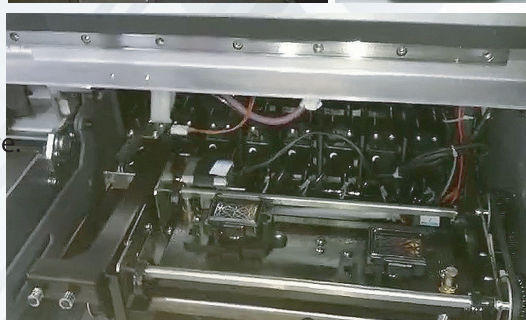

Características Técnicas
PL-1801 UV

 180 cm Ancho
 Un (1) i3200

PL-1802 UV

 180 cm Ancho
 Dos (2) i3200

PL-3202 UV

 320 cm Ancho
 Dos (2) i3200

Cabezales de impresión:	Epson i3200	
Colores:	4 colores (cian, magenta, amarillo y negro), Sistema de alimentación continua con botellas.	
Tintas:	Tinta UV curada por Luz LED UV - Ecosolvente	
Resolución:	1440 dpi (máximo)/14400 dpi	
Tamaño de Gota:	1.5 – 3,5 pl	
Velocidad de impresión:	Un (1) i3200 4 pases - 16 m/hora 6 pases - 12 m2/hora 8 pases - 8 m2/hora	Dos (2) i3200 4 pases - 22 m/hora 6 pases - 16 m2/hora 8 pases - 12 m2/hora
Altura de Cabezal	Regulable de 1,5 a 8 mm.	
Desplazamiento mecánico de cabezal	Sobre Riel THK de 10 mm	
Alimentador de materiales:	Si, opcional Mesa de Alimentación	
Recogedor de materiales:	Si, potente (automático) Rollo a Rollo	
Calentador de Material:	Pre y Post Calentador regulable independientemente	
Sistema de limpieza:	Automática Up&Down	
Sistema de secado:	Lámparas LED UV, Lámpara UV refrigerada por Chiller con agua	
Alimentación:	AC 220 V, 50 Hz	
Rip Software:	PhotoPrint 10.5 - MainTop V 5.3 - Topaz - Seeget	
Interface:	High Speed USB 2.0 o USB 3.0	
Medidas:	2946 x 745 x 720 mm - 340 kgs.	
Garantía	1 Año, excepto en consumibles y partes del sistema de entintado	

* Información aportada por el fabricante.

* Los colores de la pintura del chasis pueden variar.

