


IMPRESORA SKX Serie PL Ecosolvente

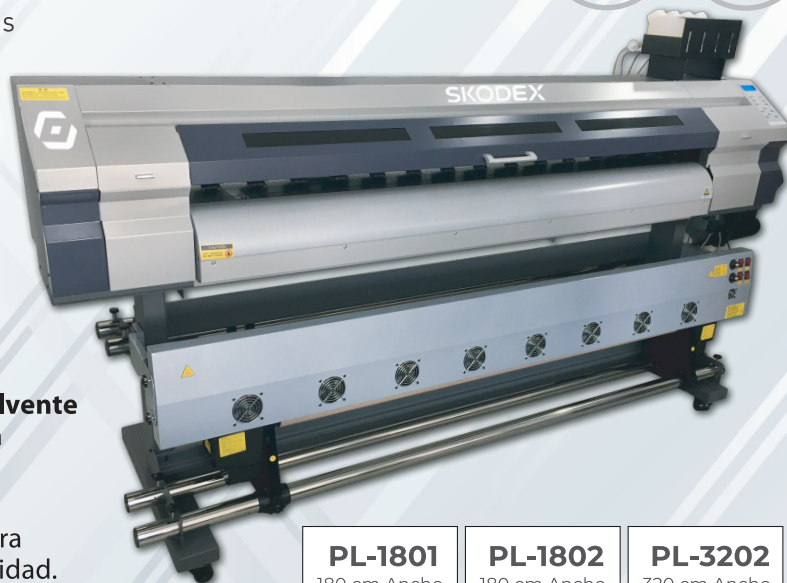

PL-1801
180 cm Ancho
Un (1) i3200

PL-1802
180 cm Ancho
Dos (2) i3200

PL-3202
320 cm Ancho
Dos (2) i3200

Las impresoras **SKX Serie PL** para tinta **ecosolvente** poseen Cabezales Epson i3200 y alcanzan una resolución máxima de 1.440 dpi en 4 colores (Cian, Magenta, Amarillo, Negro).

Equipada con sistema de control industrial para garantizar la impresión estable y de alta velocidad.

Servomotores de CC sin escobillas, mejora el paso preciso y es más duradero.

Estación automática de limpieza del cabezal ascendente y descendente, conveniente para el mantenimiento diario.

Altura del cabezal de impresión ajustable de 1.5 ~ 8 mm de acuerdo con los diferentes sustratos de impresión.

Sistema de calefacción del material de 3 secciones: precalentador, en cama de impresión y calentador trasero.

Cabezal de impresión sobre Riel lineal HIWIN para garantizar un movimiento estable y silencioso del carro.

Potencia de vacío ajustable según los diferentes medios materiales.

Sistema automático de dampers y absorción automático.

Diseño del cuerpo de la máquina moderno y duradero que aseguran un funcionamiento de manera estable.

Ideal para imprimir vinilos adhesivos, lonas, canvas, microperforado adhesivo, uso en cartelería interior y exterior, aplicados a publicidad, gigantografía, posters, vehículos, puntos de venta, banners, etc.



- Cabezal Epson i3200
- Altura del cabezal de impresión ajustable de 1.5 ~ 8 mm
- Servomotores de CC sin escobillas
- Cabezal de impresión sobre Riel lineal HIWIN
- Tanques de tinta de 440 ml por color
- Sistema de calefacción del material de 3 secciones: precalentador, en cama de impresión y calentador trasero.
- Alimentación rollo a rollo.
- Potencia de vacío de la plataforma ajustable
- Sistema automático de limpieza del cabezal.



Características Técnicas
PL-1801
 180 cm Ancho
 Un (1) i3200

PL-1802
 180 cm Ancho
 Dos (2) i3200

PL-3202
 320 cm Ancho
 Dos (2) i3200

Cabezales de impresión:	Epson i3200	
Colores:	4 colores (cian, magenta, amarillo y negro), Sistema de alimentación continua con botellas.	
Tintas:	Tinta UV curada por Luz LED UV - Ecosolvente	
Resolución:	1440 dpi (máximo)/14400 dpi	
Tamaño de Gota:	1.5 – 3,5 pl	
Velocidad de impresión:	Un (1) i3200 4 pases - 16 m/hora 6 pases - 12 m2/hora 8 pases - 8 m2/hora	Dos (2) i3200 4 pases - 22 m/hora 6 pases - 16 m2/hora 8 pases - 12 m2/hora
Altura de Cabezal	Regulable de 1,5 a 8 mm.	
Desplazamiento mecánico de cabezal	Sobre Riel THK de 10 mm	
Alimentador de materiales:	Si, opcional Mesa de Alimentación	
Recogedor de materiales:	Si, potente (automático) Rollo a Rollo	
Calentador de Material:	Pre y Post Calentador regulable independientemente	
Sistema de limpieza:	Automática Up&Down	
Sistema de secado:	Lámparas LED UV, Lámpara UV refrigerada por Chiller con agua	
Alimentación:	AC 220 V, 50 Hz	
Rip Software:	PhotoPrint 10.5 - MainTop V 5.3 - Topaz - Seeget	
Interface:	High Speed USB 2.0 o USB 3.0	
Medidas:	2946 x 745 x 720 mm - 340 kgs.	
Garantía	1 Año, excepto en consumibles y partes del sistema de entintado	

* Información aportada por el fabricante.

* Los colores de la pintura del chasis pueden variar.

