


IMPRESORA SKX Serie SH UV

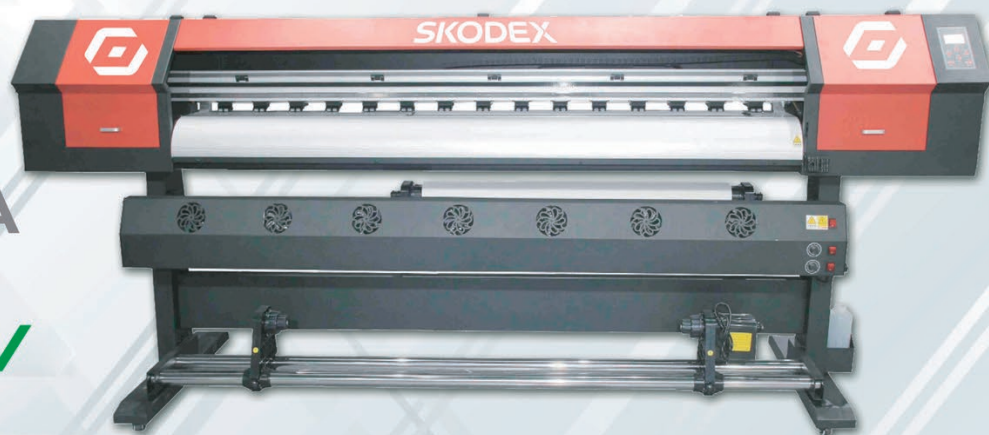

Las impresoras **SKX Serie SH UV** con tinta UV siguen con las últimas tendencias en tecnología y medio ambiente para la industria cartelera utilizando las nuevas tintas de curado con luz LED UV con secado inmediato, colores brillantes, gran cobertura y resistencia al roce.

Alcanzan una resolución máxima de 1.440 dpi.

Una máquina extremadamente económica, de buena calidad con opciones en ancho de trabajo y número de cabezales de impresión.

Nuestra Serie best seller. Ideales como máquinas de back-up para la empresa establecida o como start-up para emprendedores, por su excelente relación precio/calidad y su muy rápida amortización.

SH-1801 UV

180 cm Ancho
Un (1) XP600
CMYK

SH-1802 UV

180 cm Ancho
Dos (2) XP600
CMYK-CMYK

SH-1903 UV

190 cm Ancho
Tres (3) XP600
CMYK-CMYK-CMYK

SH-2502 UV

250 cm Ancho
Dos (2) XP600
CMYK-CMYK

SH-3202 UV

320 cm Ancho
Dos (2) XP600
CMYK-CMYK

SH-3202W UV

320 cm Ancho
Dos (2) XP600
CMYK-Blanco



Sistema de alimentación de tinta Bulk (sin chips ni cartuchos).

Estas se venden por litro y se cargan en los depósitos de la máquina (no incluidas).


Incluyen **Software RIP Photoprint** de última generación. Este RIP más profesional le permitirá, entre otras cosas, cargar Perfiles de Color generados especialmente.

Estación automática de limpieza del cabezal ascendente y descendente.

Servomotores sin escobillas, mejora el paso preciso y más duradero.

Lamparas LED UV enfriadas por agua de larga vida útil con Chiller recirculador incluido.

Potencia de vacío de la plataforma ajustable.

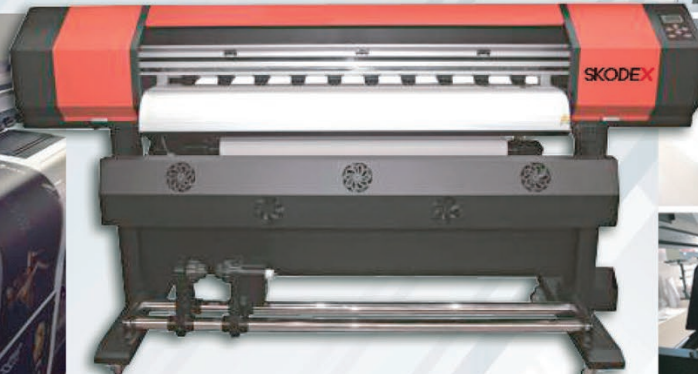

Características Técnicas

SH-1801 UV	SH-1802 UV	SH-1903 UV	SH-2502 UV	SH-3202 UV	SH-3202W UV
180 cm Ancho Un (1) XP600 CMYK	180 cm Ancho Dos (2) XP600 CMYK-CMYK	190 cm Ancho Tres (3) XP600 CMYK-CMYK-CMYK	250 cm Ancho Dos (2) XP600 CMYK-CMYK	320 cm Ancho Dos (2) XP600 CMYK-CMYK	320 cm Ancho Dos (2) XP600 CMYK-Blanco

Cabezal de impresión:	Epson XP600
Ancho máximo:	Según modelo
Colores:	Según modelo CMYK - CMYK o CMYK + Blanco
Tinta:	UV
Curado de la Tinta:	Por Lámpara UV LED refrigeradas por agua con Chiller recirculador.
Resolución:	Máx. 1440 dpi
Velocidad de impresión:	14 m2/hr (borrador) - 15 m2/hr (producción) - 13 m2/hr (calidad)
Rip Software:	Standard PhotoPrint / Maintops
Requerimiento sistema:	WinXP - Win7 (no incluidos)
Limpieza de cabezal:	Automático
Calentador de material:	Frente y Trasero
Secador:	Por ventiladores
Recogedor de rollo:	Si
Vacío en plataforma impresión:	Si, con control
Interface/conexión:	Por cable de red
Requerimiento eléctrico:	AC 220V / 110V 50-60Hz

